

## Пластиковые корпуса


### Серия G4xx

Основные характеристики:

- корпуса идеально подходят для приборов и телекоммуникационного оборудования от ручных до настольных размеров;
- изготовлены из обычного либо из огнеупорного ABS пластика стандарта UL94-VO;
- данные корпуса состоят из двух частей со специально разработанными концевыми панельками, изготавливаемыми из того же материала либо из алюминия;
- защита от внешних воздействий стандарта IP54 (IEC 529) (проникновение пыли и влаги не нарушает работы изделия);
- верхняя и нижняя часть текстурированы, что позволяет избежать царапин и поддерживает внешнюю отделку в хорошем состоянии;
- корпуса оснащены направляющими пазами для вертикального крепления печатных плат, также предусмотрены отливы для горизонтального крепления печатных плат;
- четыре скрытых винта М3 обеспечивают надежное крепление верхней и нижней части через латунную втулку с резьбой.

Материал		Размер, мм
ABS	ABS UL-94 V0	
светло-серые	темно-серые	
G430	G401	90x50x16
G431	G403	90x50x24
G434	G404	90x50x32
G436	G407	120x60x30
G438	G410	120x60x40
G440	G412	120x60x50
G443	G413	150x80x30
G445	G416	150x80x45
G447	G418	150x80x60
G452	G421	190x100x40
G454	G422	190x100x60
G459	G425	190x100x80

- В комплект входит 4 шурупа и 4 резиновые прокладки (размер от 150x80x30 до 190x100x80);
- корпуса из ABS пластика выполняются в светло-серых цветах с темно серыми торцевыми панелями;
- корпуса ABS UL94- V0 корпусов выполняются в темно-серых цветах с светло-серыми торцевыми панелями.

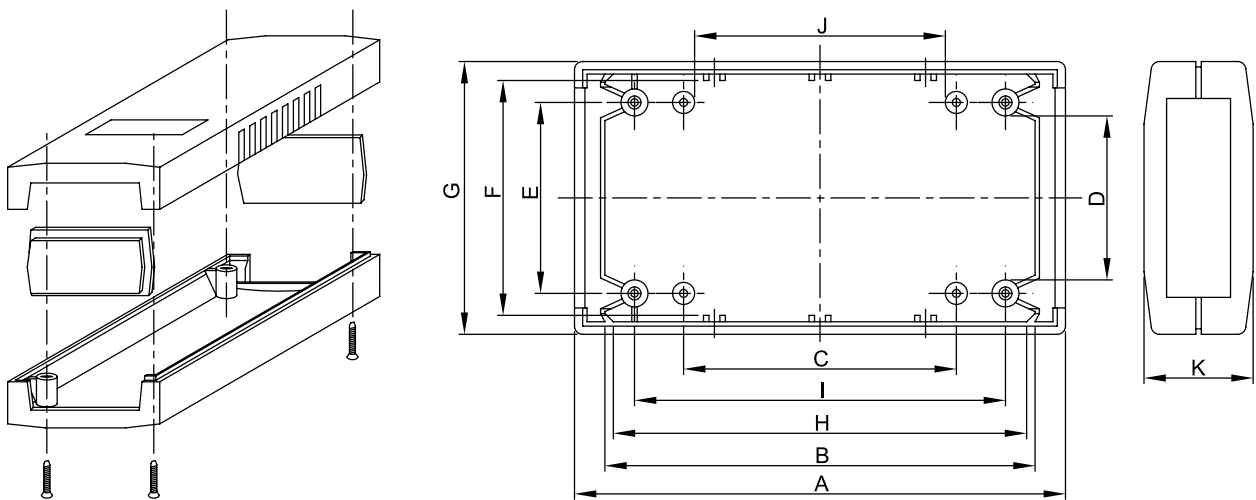

Модель	G430 G401	G431 G403	G434 G404	G436 G407	G438 G410	G440 G412	G443 G413	G445 G416	G447 G418	G452 G421	G454 G422	G459 G425
A	90	90	90	120	120	120	150	150	150	190	190	190
B	83	83	83	111	111	111	138	138	138	180	180	180
C	50	50	50	80	80	80	110	110	110	150	150	150
D	27,5	27,5	27,5	26	26	26	46	46	46	65	65	65
E	35	35	35	35	35	35	55	55	55	75	75	75
F	40,5	40,5	40,5	44	44	44	64	64	64	83	83	83
G	50	50	50	60	60	60	80	80	80	100	100	100
H	79,4	79,4	79,4	108	108	108	138	138	138	176	176	176
I	68	68	68	98	98	98	128	128	128	168	168	168
J	42,5	42,5	42,5	72	72	72	100	100	100	140	140	140
K	16	24	32	30	40	50	31	45	60	40	60	80